


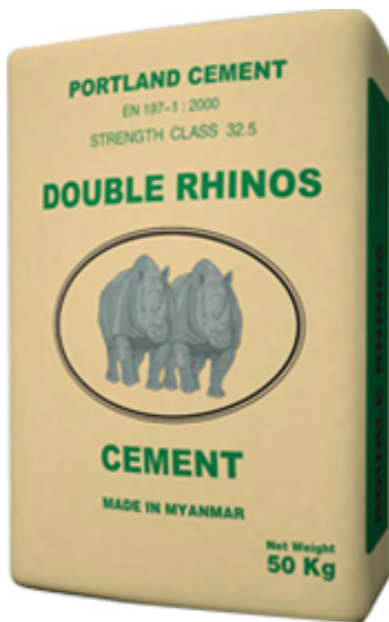

CN

EN

DOUBLE RHINOS CEMENT

လကျရှိတည့်နရော: [နအေမျ](#) > [PODUCTS](#)

၃။ Port Land (ပေါ့လန်း) အမျိုးအစား 32.5 ဘိလပ်မြေ ။

ကနဦးခံဝန်အား (early strength) နိမ့်ပြီး နောက်ပိုင်း ခံဝန်အား (late strength) လျှင်မြန်စွာ တက်လာသည်။ ရေဖျော်အပူထွက်ခြင်း (Hydration Heat) နည်းပါးပြီး အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည် မြင့်မားသည်။ (heat resistance) မျက်နှာပြင်ပွန်းစားမှုခံနိုင်သည်။ (surface erosion resistance) ရေဒဏ် ၊ ဆီးနှင်းဒဏ် ခံနိုင်ပြီး ခြောက်သွေ့စဉ်ကျုံ့ငုံ နှုန်းများသည် ။ (dry shrinkage) ရေစိမ့်ဝင်ခံနိုင်မှုမကောင်း (permeability resistance) ပါ ။ coking ကိုခံနိုင်စွမ်းနည်းပါးသည်။ခဲမာချိန် (setting time) သင့်တင့်ပြီး ရေဖျော်အပူထွက်ခြင်းနည်းအပါးသဖြင့် အားလုံးသော စက်မှုလက်မှုဆိုင်ရာ နှင့်လူနေအဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုရန်

၂။ ရူပဗေဒ ဆိုင်ရာအရည်အသွေးများ

	၃။ ဝန်နှုန်း	ဝန်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ EN 197-1:2000	ကြံ့ခိုင်မှုကိန်း
မုန့်ညက်မှု	cm ² /gm	≥2250	D3466.6

ခဲမာချိန်

ကနဦးခဲမာချိန်	mm	≥45	115
နောက်ဆုံးခဲမာချိန်	mm	≤600	225

၄။ ဖိအားဝန်ခံနိုင်စွမ်း

	Mpa		41.79
3Days	psi	≥23.0	6059.55
	kg/cm ²		426.258
7Days	Mpa	≥40.0	47.47
	psi	≥5800	6941
	kg/cm ²		448.258
28Days	Mpa	≥52.0	46.7
	psi	≥7610	8022
	kg/cm ²		564

အခြားလူပျံ